

AUSGLEICHSFEDERN FÜR BALKEN RECHTECKIG (615 BPR STANDARD):

Ø	Balken, rechteckig	Balken rechteckig mit Hängegitter	Balken rechteckig mit Pendelstütze	Balken rechteckig mit Hängegitter und Pendelstütze	Art.Nr.	Preis (EUR)
5,5 mm	1315 - 2315 mm	1315 - 2315 mm	1315 - 1815 mm	1315 - 1815 mm	721 008	29,80
6,0 mm	2316 - 2815 mm	2316 - 2815 mm	1816 - 2315 mm	1816 - 2315 mm	721 005	31,00
7,0 mm	2816 - 3815 mm		2316 - 2815 mm		721 006	41,90
7,5 mm		2816 - 3815 mm		2316 - 3315 mm	721 007	50,30
8,0 mm	3816 - 4815 mm		2816 - 3815 mm		721 018	48,50

AUSGLEICHSFEDERN FÜR BALKEN OVAL OHNE BELEUCHTUNG (615 BPR STANDARD):

Ø	Balken oval ohne Beleuchtung	Balken oval, ohne Beleuchtung mit Hängegitter	Balken oval, ohne Beleuchtung mit Pendelstütze	Balken oval, ohne Beleuchtung mit Hängegitter und Pendelstütze	Art.Nr.	Preis (EUR)
5,5 mm	0 - 2300 mm	0 - 2300 mm	0 - 2300 mm		721 008	29,80
6,0 mm	2310 - 3300 mm			0 - 2300 mm	721 005	31,00
7,0 mm	3310 - 4300 mm	2310 - 3300 mm	2310 - 3300 mm	2310 - 3300 mm	721 006	41,90
8,0 mm	4310 - 5000 mm	3310 - 4300 mm	3310 - 4300 mm		721 018	48,50


AUSGLEICHSFEDERN FÜR BALKEN OVAL MIT BELEUCHTUNG (615 BPR STANDARD):

Ø	Balken oval mit Beleuchtung	Balken oval, mit Beleuchtung und Hängegitter	Balken oval, mit Beleuchtung und Pendelstütze	Balken oval mit Beleuchtung, Hängegitter und Pendelstütze	Art.Nr.	Preis (EUR)
5,5 mm	0 - 2300 mm		0 - 2300 mm		721 008	29,80
6,0 mm	2310 - 3300 mm	0 - 2300 mm		0 - 2300 mm	721 005	31,00
7,0 mm	3310 - 4300 mm	2310 - 3300 mm	2310 - 3300 mm	2310 - 3300 mm	721 006	41,90
8,0 mm	4310 - 5000 mm	3310 - 4300 mm	3310 - 4300 mm		721 018	48,50

AUSGLEICHSFEDER FÜR 615 BPR RAPID:

Ø	Balken, rechteckig	Balken, oval	Art.Nr.	Preis (EUR)
5,5 mm	1315 - 2315 mm	0 - 2300 mm	721 008	29,80

Hauptabmessungen Knickbalken rechteckig (mm):

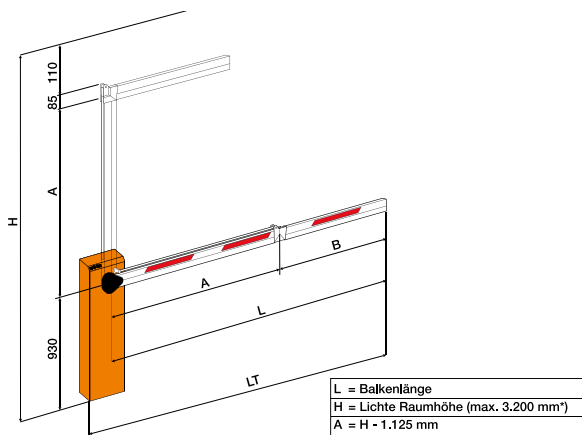

Ausgleichsfedern für Knickbalken:

Art.Nr.	Bezeichnung			Preis (EUR)
Ausgleichsfedern zu Alu-Knickbalken				
	Ø	L (mm)	A (mm)	
721 008	5,5 mm	1815	815 - 1314	29,80
721 005	6 mm		1315 - 1815	31,00
721 008	5,5 mm	2815	815 - 1314	29,80
721 005	6 mm		1315 - 2075	31,00
721 006	7 mm	3815	815 - 2075	41,90

Anmerkung:

- Gitterausführung, Beleuchtung und Pendelstütze nur mit 615 BPR STD 1,5 Ltr.
- Die Anlage 615 STANDARD ist bereits für den Knickbalken vorbereitet, Einbau mit dem Bausatz Knickbalken (max. Deckenhöhe 3,20 m). Siehe dazu das Kapitel Zubehör für 615 auf Seite 118.
- ACHTUNG: Der eckige Alu-Balken ist mit einem Gummiprofil ausgestattet. Aus Gründen des Gewichtsausgleichs können auf dem Balkenprofil keine "aktiven" Sicherheitsleisten montiert werden.

WEITERES ZUBEHÖR



Schlüsseltaster
Seite 168



Lichtschranken und Alu-Säulen
Seite 172 – 174



Sicherheitselemente
Seite 171 – 178



Blinklampen
Seite 178



Funk und Handsender
Seite 163 – 167



Sonstiges Zubehör
Seite 179 – 181